

SOMAR URETHANE BEARINGS LINE UP

ウレタンゴム硬度バリエーション
JIS-A 90° (SH) ・ 70° (SM) ・ 50° (SL)
制電性90° (SEL) ・ シリコン70° (SQM)

用途

- ATM・券売機等の送り機構
- 低振動・低騒音条件での搬送
- エスカレーター・エレベーター・自動ドア等のガイドローラー


● SU型ウレタンベアリング寸法表

*許容荷重につきましては、90° (SH)のデータとなります。


形状	d	D	B	D1	B1	R	使用ベアリング	許容荷重 N (Kgf)
A	3	12	3	7	-	5	W683ZZA	34 (3.5)
	4	13	4	9			W684AX50ZZ	44 (4.5)
		16	13	624ZZ			59 (6)	
	5	5	16	13			WBC5-13ZZ	59 (6)
			20	16			625ZZ	78 (8)
	6	6	15	19			696ZZ	78 (8)
			19	626ZZ			157 (16)	
	8	7	22	-			608ZZ	176 (18)
			30	26			608ZZ	176 (18)
	10	8	30	-			6000ZZ	176 (18)
			32	6200ZZ			274 (28)	
	15	9	35	-			6002ZZ	274 (28)
			37	6202ZZ			343 (35)	
	20	11	35	-			6904ZZ	343 (35)
			37	6204ZZ			490 (50)	
	25	65	15	52			-	6205ZZ
B	8	30	22	7	15	608ZZ	176 (18)	
	10		26	8		6000ZZ	176 (18)	
			30	9		6200ZZ	274 (28)	
	15	32	11	6002ZZ		274 (28)		
		35	11	6202ZZ		343 (35)		
	20	37	9	6904ZZ		343 (35)		
		47	14	20		6204ZZ	490 (50)	
	25	65	19	52		15	6205ZZ	750 (70)



※フラットタイプ

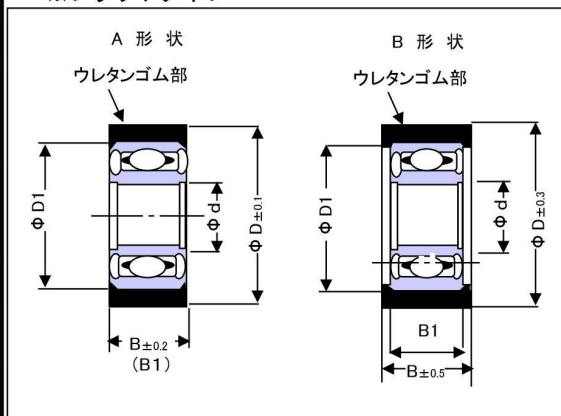

※Rタイプ

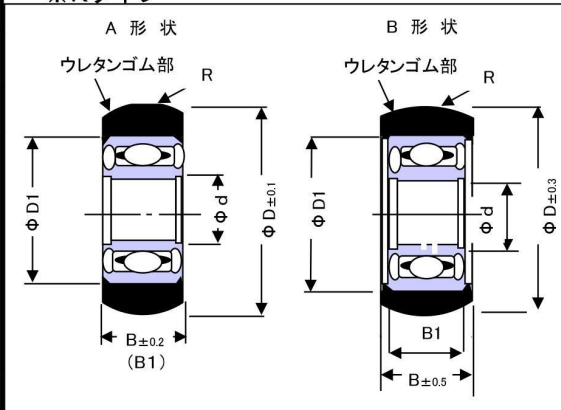

※8-28までは、A形状のみとなります。

株式会社 ソマルゴム

本社 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原654-8 TEL: 04-2953-6167